



ID Cavo: 025

Sommario dei test: PASSATO


Data / Ora: 02/06/2009 04:05:32pm
 Spazio Limite: 5.9 dB (NEXT 36-45)
 Limite di test: TIA Cat 6A Channel
 Tipo di Cavo: Cat 6A FTP

Nome Dell'Operatore: ELECTRIC SIET
 Versione software: 2.1200
 Versione dei limiti: 1.2800
 NVP: 74.0%

Modello: DTX-1800
 S/N Principale: 9077077
 S/N Remoto: 9078058
 Adattatore principale: DTX-CHA001
 Adattatore remoto: DTX-CHA001


Schema collegamenti (T568B)

PASSATO





Lunghezza (ft), Lim. 328 [Cop. 12] 174
 Ritardo prop. (ns), Lim. 555 245
 Skew di Ritardo (ns), Lim. 50 6
 Resistenza (ohms) [Cop. 36] 7.7



Atten. inser. Margine (dB) [Cop. 36] 25.9
 Frequenza (MHz) [Cop. 36] 500.0
 Limite (dB) [Cop. 36] 49.3

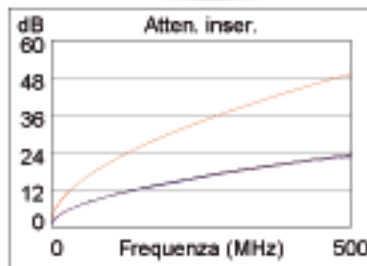



	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.9	5.9	7.6	7.2
Freq. (MHz)	403.0	425.0	437.0	489.0
Limite (dB)	28.6	28.0	27.7	26.4
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	8.0	7.5	8.0	8.1
Freq. (MHz)	404.0	423.0	404.0	489.0
Limite (dB)	25.7	25.2	25.7	23.5

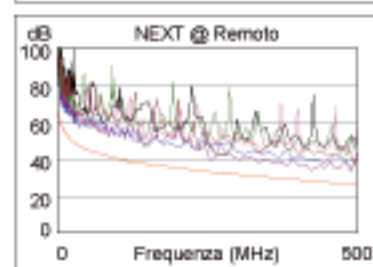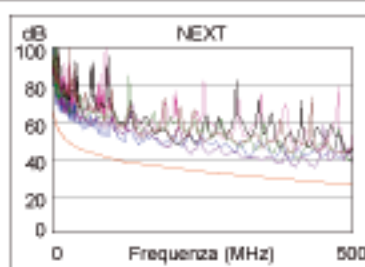

	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	45-36	36-45	36-12	12-36
ACR-F (dB)	13.5	13.5	14.4	14.1
Freq. (MHz)	285.0	285.0	383.0	383.0
Limite (dB)	14.2	14.2	11.6	11.6
Coppia Peggior	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	13.6	13.7	13.7	14.1
Freq. (MHz)	285.0	323.0	344.0	347.0
Limite (dB)	11.2	10.1	9.5	9.5

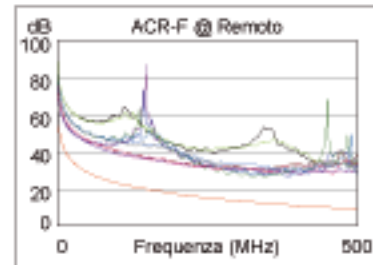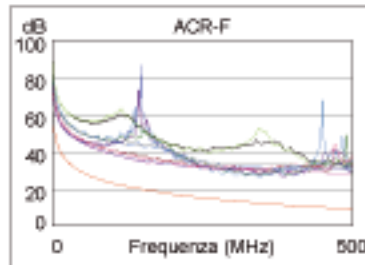

	Margine Peggior		Valore Peggior	
PASSATO	MAIN	SR	MAIN	SR
Coppia Peggior	12	12	12	12
RL (dB)	7.0	5.5	7.0	5.5
Freq. (MHz)	355.0	350.0	355.0	351.0
Limite (dB)	6.5	6.6	6.5	6.5

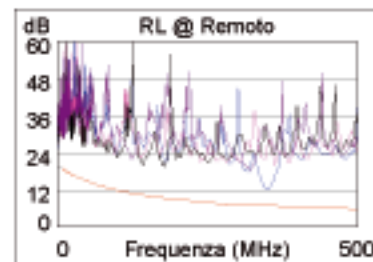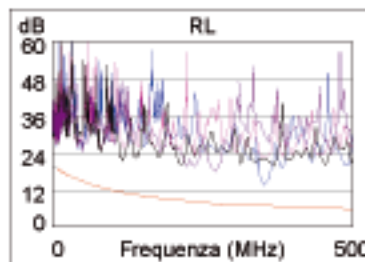

Conformità Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive